

Системи плъзгащи врати

**Решението,
което пести място**

KNAUF

Плъзгащите врати са елегантно решение, което пести пространство, осигурява функционалност и комфорт, предлага нова естетика в интериора на жилището.

Предимства:

- увеличава пространството в жилището
- монтира се бързо и лесно
- еднокрила или двукрила врата чрез свързване на два комплекта;
- удобен транспорт, благодарение на малкия размер на опаковките (22 x 12,5 cm, височина: 2,20 m);
- удобно складиране – само един монтажен комплект за всички стандартни размери.

Системи за плъзгащи врати

Кнауф предлага системи за плъзгащи врати в различни варианти:

- за вграждане в щендерни стени;
- изграждане пред съществуващи вече масивни стени;
- комплект за плъзгащи врати с готови гипсови елементи за оформяне на касата.

Механизмите за плъзгащи врати Кнауф са подходящи за вграждане на платна за врати от различни материали: дърво, стъкло, метал и др. Теглото на платното не трябва да надвишава 80 kg.

Разнообразие в размера

Стандартният комплект плъзгаща врата позволява монтаж на врата със светли размери:

- широчина от 650 до 1050 mm;
- височина до 2030 mm.

За по-големи височини има специален комплект за плъзгаща врата със светъл размер на вратата:

- широчина от 650 до 1050 mm;
- височина до 2810 mm.

Двукрила врата

Чрез свързване на два комплекта се получава двукрила врата.

Техника, която не изисква поддръжка

Вградените части са от поцинкована стомана, защитени от прах и влага – монтират се бързо и лесно. Дори при продължителна употреба гарантираме безшумно плъзгане на вратата.

Монтажен комплект


Съдържание на един монтажен комплект за плъзгаща врата Кнауф:

- механизъм за плъзгане;
- шина на плъзгане;
- носеща греда за шината на плъзгане;
- системни профили от поцинкована стоманена ламарина;
- всички крепежни елементи необходими за монтажа;
- упътване за монтаж.

Системи плъзгащи врати

Детайли


Хоризонтален разрез

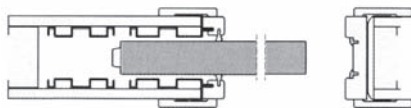

Вертикален разрез



Еднокрила врата



Двукрила врата
(състои се от два комплекта за еднокрила врата)



Лява и дясна врата



Врата тандем





Двойна врата тандем



Варианти за монтаж на плъзгащи врати

Функционални решения с плъзгаща врата


Кухня

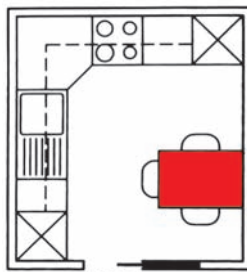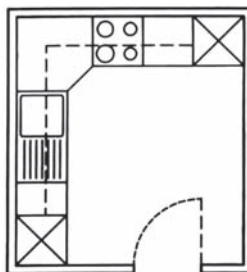

Баня



Указания за монтаж

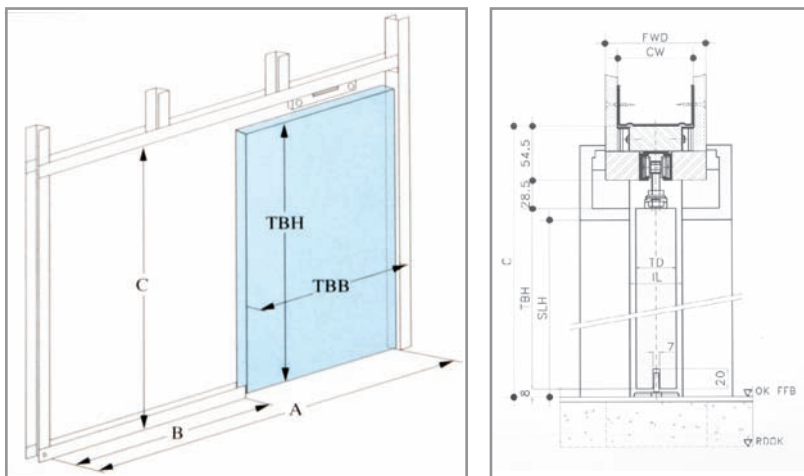

1. Избор на размери на вратата и дебелина на стената
например:

височина на вратата = 2030 mm,
широчина на вратата = 850 mm,
конструкция от CW75 профили = 75 mm,
дебелина на готовата стена = 100 mm.

Дебелина на стената	Щендер	Макс. дебелина на вратата
100 mm	75 mm	40 mm
120 mm	100 mm	65 mm

2. Конструктивни разстояния в зависимост от желания размер на вратата

Размер на вратата широчина x височина	Конструкция		
	A	B	C
1050 x 2030 mm	2129	1038	2121
950 x 2030 mm	1929	938	2121
850 x 2030 mm	1729	838	2121
750 x 2030 mm	1529	738	2121
650 x 2030 mm	1329	638	2121

1. Носещата греда и алуминиевата шина се нахъсват според желаната светла широчина на вратата.



2. Алуминиевата шина се завинтва за носещата греда.



3. Двете се поставят на UW- профила...



4. ... и се завинтват отгоре.



5. След това отпред и отзад се закрепват системни профили - и конструкцията е монтирана - само за 15 минути.



6. Следва обшиване със строителни плоскости Кнауф и плъзгащата врата по системата за вграждане е готова...за макс. 20 минути!






Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф.

Издание: септември/2006



Директен контакт с
Кнауф ЕООД

 02/ 91 789 10

 www.knauf.bg

 info@knauf.bg

Кнауф ЕООД

ул. "Ангелов връх" №27

1618 София

тел.: 02/ 91 789 10

факс: 02/ 91 789 43

www.knauf.bg